304 PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ DEBİ AYARLI KOLLEKTÖR

304 Stainless Steel Manifold with Flowmeter



Oda Termostatı
Room Thermostat

Operating Voltage (Çalışma Voltajı) : 230 V AC 50/60 Hz
Origin (Menşei) : EU (Avrupa)




Aktüatör
Actuator

Operating Voltage (Çalışma Voltajı) : 230 V AC 50/60 Hz
Power (Güç) : 1 Watt
Origin (Menşei) : EU (Avrupa)
Control Direction (Kontrol Yönü) : NC (Normally Closed)




Otomatik Kontrole Uygun Vana
Valve Suitable for Automatic Control

Material (Malzeme) : Brass (Pirinç)
Working Pressure (Çalışma Basıncı) : 6 Bar
Working Temperature (Çalışma Sıcaklığı) : ≤ 80°C
Size (Boyut) : 3/8"

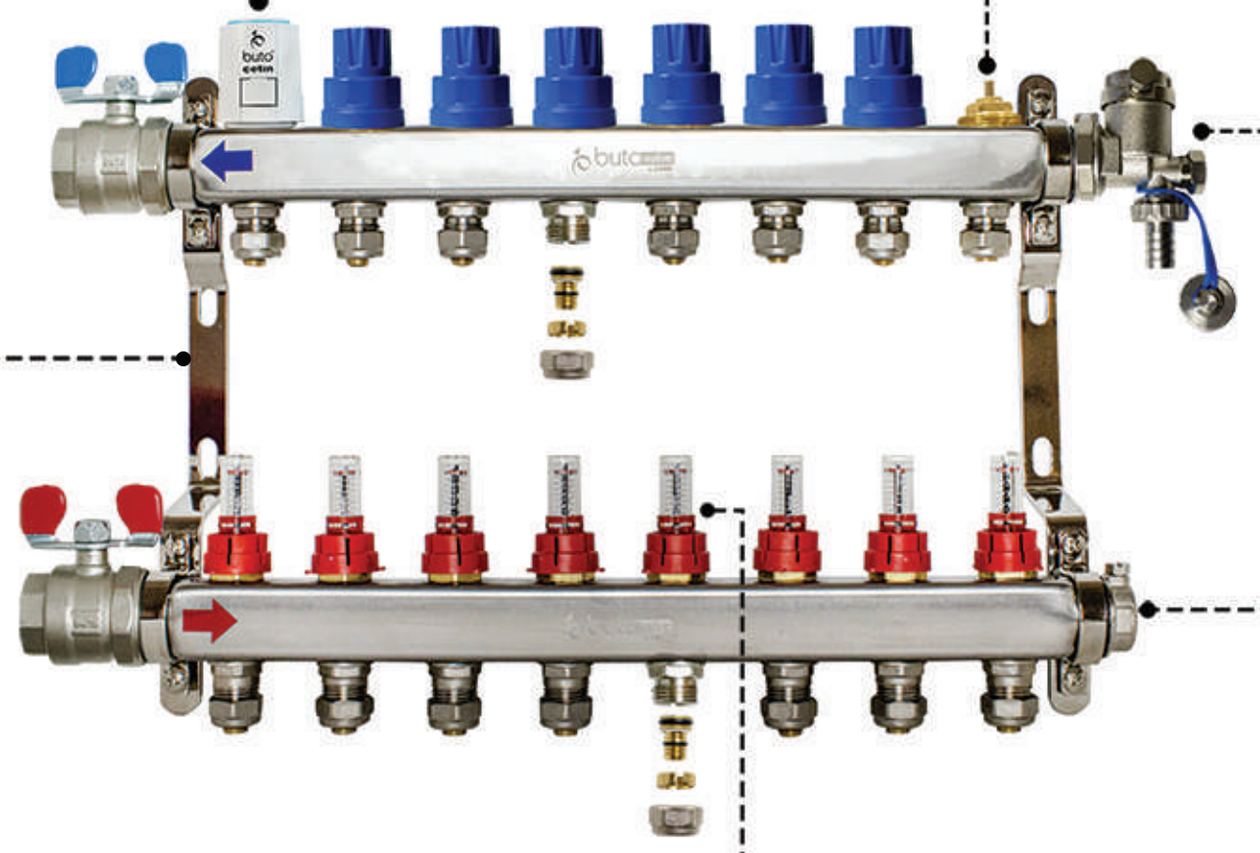



Otomatik Purjör ve Boşaltma Vanası
Automatic Air Purge and Drain Valve

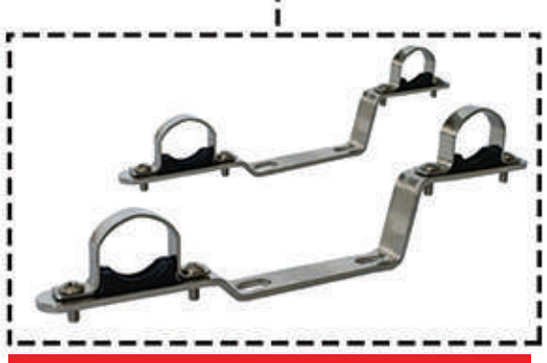

Kollektör Kelepçesi
Manifold Clamp

Material (Malzeme) :
Nickel Plated and Plastic Support Equipment
(Nikel Kaplama ve Plastik Destekli)



Debimetre
Flowmeter

Origin (Menşei) : EU (Avrupa)
Material (Malzeme) : Brass (Pirinç)
Working Pressure (Çalışma Basıncı) : 6 Bar
Working Temperature (Çalışma Sıcaklığı) : ≤80°C
Size (Boyut) : 3/8"
Flow Rate (Akış Hızı) : 0-5 L/min




Manuel Purjör
End Unit with Purge

Material (Malzeme) : Brass (Pirinç)
Working Pressure (Çalışma Basıncı) : 6 Bar
Working Temperature (Çalışma Sıcaklığı) : ≤80°C
Size (Boyut) : 1"

Paslanmaz Çelik Gövde
Stainless Steel Body

Material (Malzeme) : 304 Quality Stainless Steel (304 Kalite Paslanmaz Çelik)
35 mm x 35 mm Special Body (35 mm x 35 mm Özel Gövde)
Origin (Menşei) : TR (Türkiye) (Produced by çetin)

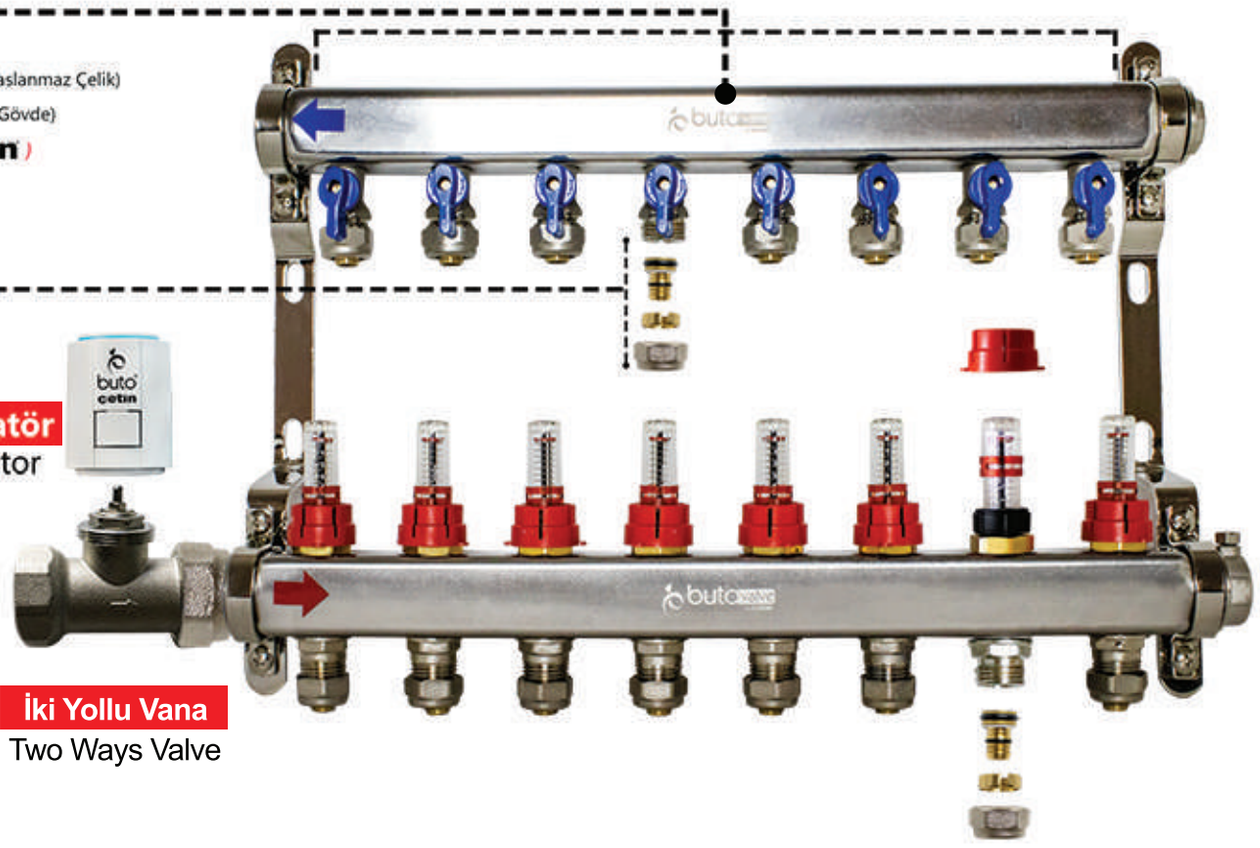

Çıkarılabilir Uç Takım
Detachable Piece



Kontrol Ünitesi
Base Station

Operating Voltage (Çalışma Voltajı) : 24 V and 230 V
Origin (Menşei) : EU (Avrupa)

Aktüatör
Actuator

İki Yollu Vana
Two Ways Valve